
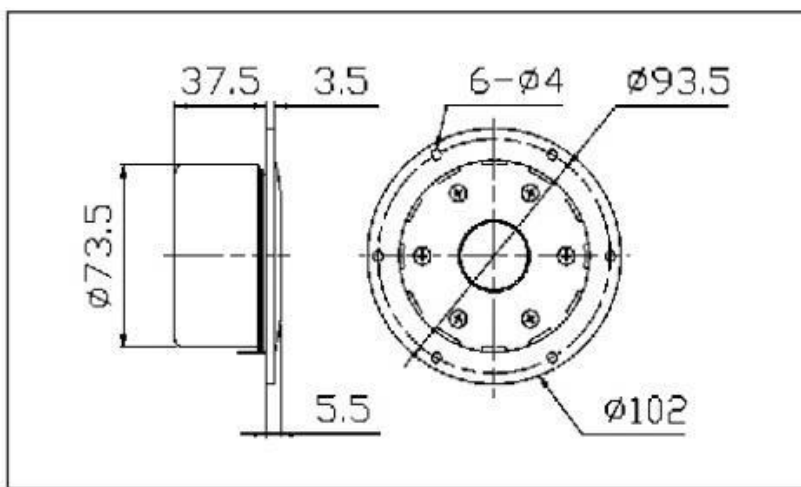


Tweeter Driver SS111

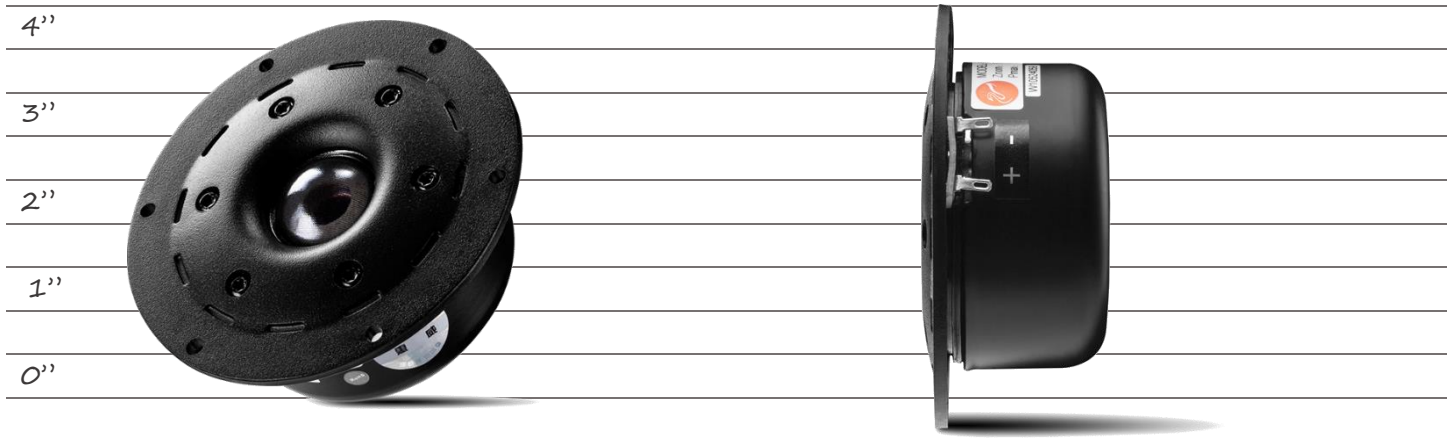

An identifying mark:

Параметры

Импеданс Z-Nom(Ом) 5ohm

Резонансная частота Fs(Гц) 1300H z

Номинальная мощность RMS (Вт.)
15W

Максимальная Мощность(Вт.)
30W

Чувствительность(дБ) 2.8-В.91dB

Диаметр катушки 25mm

Постоянное сопротивление Re(Ом)
4.6ohm

Провод CCAW wire

Катушка AL

Магнит Ferrite

Рекомендуемый кроссовер >2000Hz

