

Технические характеристики терморегулятора W1209 DC12v

Диапазон температур: от -50 до 110 ° (Точность управления: 0,1 °)

Режим контроля температуры: вкл/выкл

Разрешение: при температуре 0,1 °, разрешение -9,9 ~ 99,9, другой температурный сегмент-1 °

Частота обновления: 0,5 с


Высокотемпературная защита: 0-110 °

Напряжение питания: 12 В постоянного тока

Статический ток: ≤ 35мА, притягивающий ток ≤ 65мА

Выходная мощность: 20а реле

Вход измерения: NTC (10 K 0.5%) водонепроницаемый датчик

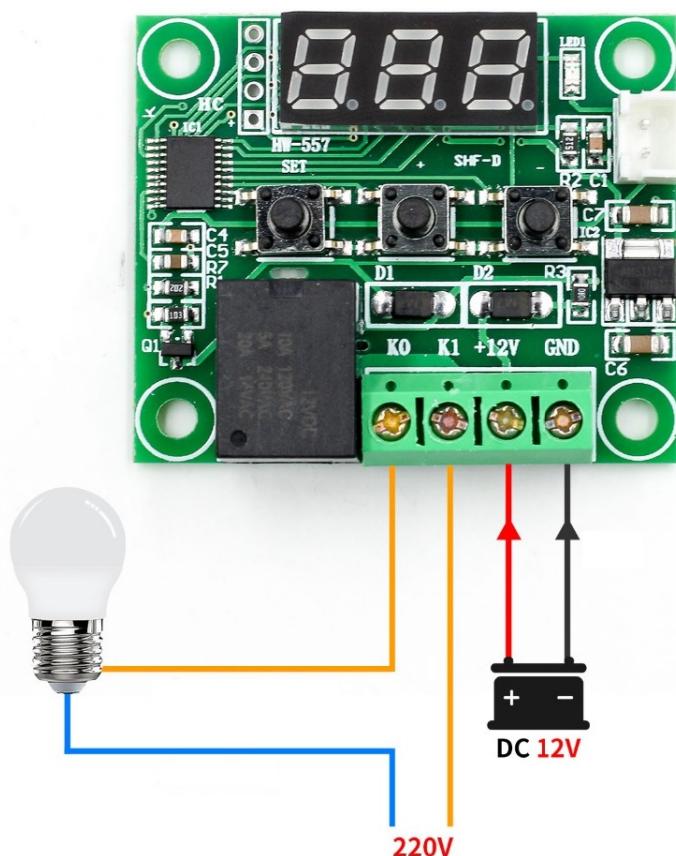

Инструкции по настройке:

Подключите блок питания и нагрузку, на дисплее отображается измеренная температура.

Нажмите кнопку SET, дисплей мигает индикатор температуры, кнопками «+» и «-»

установите необходимую температуру контроля и нажмите кнопку SET

Контроллер автоматически устанавливается в режим регулирования