Серия QVB

Клапаны быстрого выхлопа используются для ускорения быстродействия цилиндров и сброса воздуха из емкостей.

SO-QVB-08

Автоматический клапан.

QVB – Серия QVB.

Присоединительная резьба:
06 = G1/8”; **08** = G1/4”;
10 = G3/8”; **15** = G1/2”.

Технические характеристики					
Модель		SO-QVB-06	SO-QVB-08	SO-QVB-10	SO-QVB-15
Присоединение		G1/8”	G1/4”	G3/8”	G1/2”
Присоединение выхлопа		G1/8”	G1/4”	G3/8”	G3/8”
Эффективная площадь сечения	P-A	16мм² (CV=0.88)	27.5мм² (CV=1.53)	28мм² (CV=1.55)	71мм² (CV=3.93)
	A-R	19мм² (CV=1.05)	32мм² (CV=1.77)	32.5мм² (CV=1.79)	80мм² (CV=4.23)
Рабочая среда		Воздух			
Диапазон рабочего давления		0 ~ 10 Бар			
Максимальное входное давление		15 Бар			
Диапазон рабочих температур		-5 ~ 60 °C			

Габаритные и присоединительные размеры



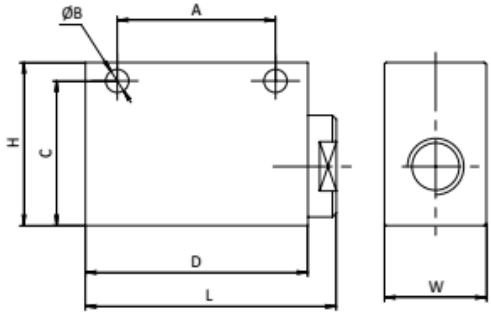

Модель	L	W	H	A	B	C	D
SO-QVB-06	46	20	32	30	4.3	27	40
SO-QVB-08	62	25	40	39	5.6	33.5	55
SO-QVB-10	62	25	40	39	5.6	33.5	55
SO-QVB-15	98	38	64	60	8.5	51	90